




AIRE 20 BAR Azul PVC

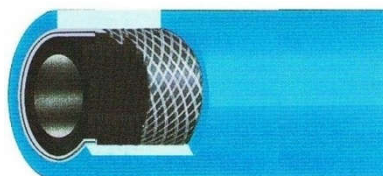

CODIGO	ØINT	ØEXT	PRESION DE TRABAJO (BAR)	PRESION DE ROTURA (BAR)	RADIO CURVATURA	PESO (gr)	LONGITUD
10521006	6	11	20	60	30	160	100
10521008	8	13	20	60	35	195	100
10521010	10	15	20	60	40	270	100
10521013	13	17	20	60	60	395	50
10521015	15	25	20	60	75	450	50
10521019	19	29	20	60	90	585	50

Aplicación: Manguera flexible para aire y agua para su uso en la industria, el comercio y en obras de construcción.

Composición: Tubo: Caucho sintético, negro, liso, adecuado para aire cargado de aceite.

- Refuerzo: Contrucción espiral textil poliéster.
- Cubierta: Tubo lizo Pvc, azul, liso, resistente envejecimiento.

Rango de temperaturas: -10°C / +60°C

Factor de seguridad: 3 : 1