




Acople Kamloc Aluminio

Aplicación: Uso industrial, naval y productos abrasivos

Norma : EN 14420-7 / DIN2828

KAMLOC ALUMINIO TIPO A MACHO ROSCA HEMBRA BSP

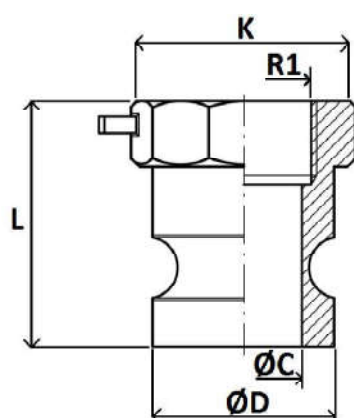

CODIGO	DN	R1	L	ØC	ØD	K
50030019	20	3/4"	41	23,5	32	32,3
50030025	25	1"	49,5	26	36,5	39,3
50030032	32	1 1/4"	54	28,5	49,5	48,4
50030038	40	1 1/2"	56,2	37	53,5	57,5
50030051	50	2"	62	47	63	66
50030063	65	2 1/2"	78	55,5	75,5	82
50030076	80	3"	70,5	74,5	91,5	97
50030100	100	4"	79,9			

Las dimensiones en piezas de microfundido son aproximadas en los elementos sin mecanizar.

** Consultar para cualquier otra medida.




Acople Kamloc Aluminio

Aplicación: Uso industrial, naval y productos abrasivos

Norma : EN 14420-7 / DIN2828

KAMLOC ALUMINIO TIPO B HEMBRA ROSCA HEMBRA BSP

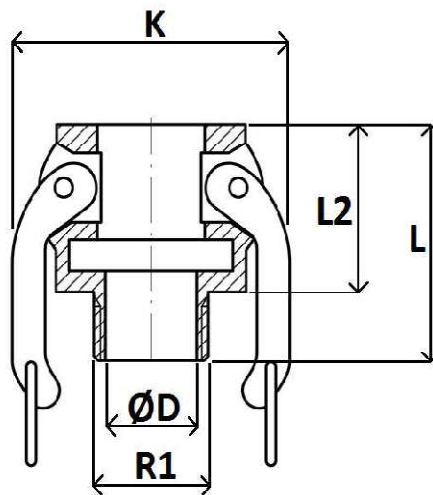

CODIGO	DN	R1	L	L2	ØD	K
50031019	20	3/4"	53	33,3	16	61
50031025	25	1"	62,5	40,5	24,5	67,7
50031032	32	1 1/4"	65	44,8	34	79
50031038	40	1 1/2"	70,2	47	38	87
50031051	50	2"	75,2	52	50,5	96
50031063	65	2 1/2"	84	55,3	61	109,5
50031076	80	3"	91	57	76,8	130
50031100	100	4"	93	58	99,5	155

Las dimensiones en piezas de microfundido son aproximadas en los elementos sin mecanizar.

** Consultar para cualquier otra medida.




Acople Kamloc Aluminio

Aplicación: Uso industrial, naval y productos abrasivos

Norma : EN 14420-7 / DIN2828

KAMLOC ALUMINIO TIPO C HEMBRA P/MANGUERA

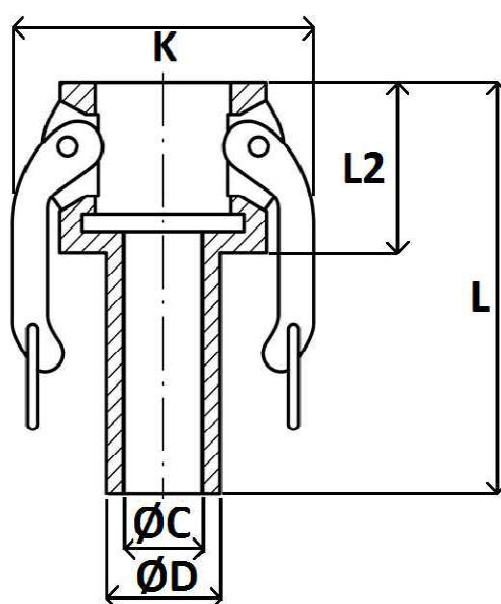

CODIGO	DN	DN	L	L2	ØC	ØD	K
50032019	20	3/4"	86	33	14,1	20,6	60,3
50032025	25	1"	94	39,5	20	27,2	66,7
50032032	32	1 1/4"	102,5	46,2	25,5	33,8	77,8
50032038	40	1 1/2"	114	43,5	32	39,5	86,9
50032051	50	2"	118	48	44,5	52	97,9
50032063	65	2 1/2"					
50032076	80	3"					
50032100	100	4"					

Las dimensiones en piezas de microfundido son aproximadas en los elementos sin mecanizar.

** Consultar para cualquier otra medida.




Acople Kamloc Aluminio

Aplicación: Uso industrial, naval y productos abrasivos

Norma : EN 14420-7 / DIN2828

KAMLOC ALUMINIO TIPO D HEMBRA RH

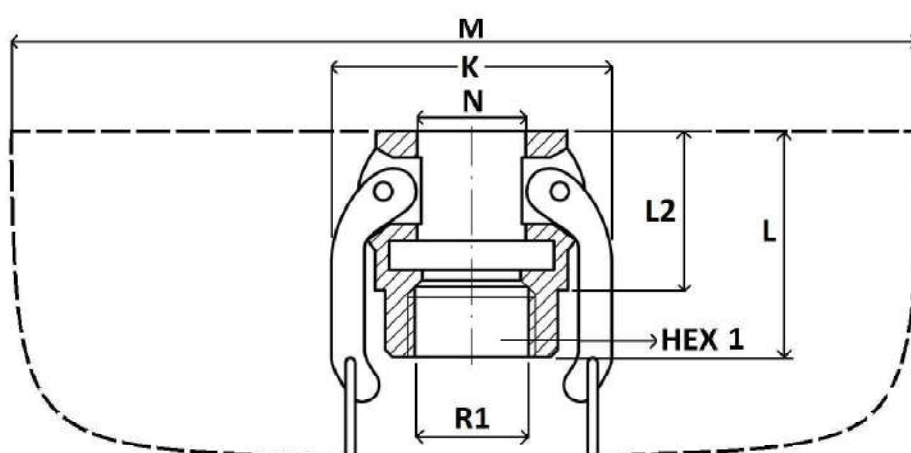

CODIGO	DN	R1	L	L2	HEX	ØC	ØD	K	M	N
50033019	20	3/4"	48,5	32,4	33	32	33	60	112	32,5
50033025	25	1"	56,8	37,8	38	36,6	37,9	66,5	140	37,3
50033032	32	1 1/4"	64	43,3	47	45,4	47,5	77,4	175	46
50033038	40	1 1/2"	65	45,8	53	53,4	56	87,5	180	54
50033051	50	2"	68,3	48	66	63	65,3	97,5	195	63,4
50033063	65	2 1/2"								
50033076	80	3"								
50033100	100	4"								

Las dimensiones en piezas de microfundido son aproximadas en los elementos sin mecanizar.

** Consultar para cualquier otra medida.




Acople Kamloc Aluminio

Aplicación: Uso industrial, naval y productos abrasivos

Norma : EN 14420-7 / DIN2828

KAMLOC ALUMINIO TIPO E MACHO P/MANGUERA

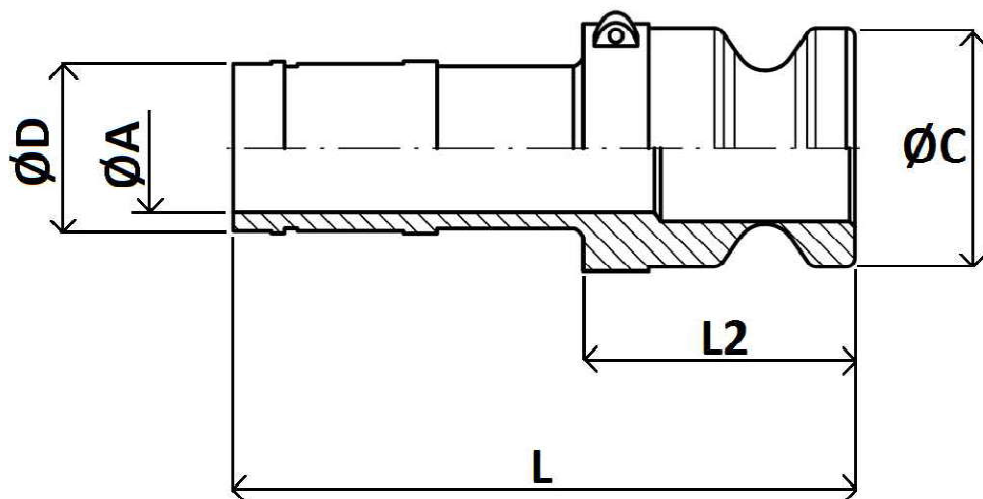

CODIGO	DN	DN	L	L2	ØA	ØC	ØD
50034019	20	3/4"	88,6	38,3	14,3	32	21
50034025	25	1"	101	46,3	19	36,6	26,6
50034032	32	1 1/4"	105	50,8	25	45,6	33,6
50034038	40	1 1/2"	115	54,4	32,2	53	40,5
50034051	50	2"	135,7	59,7	43	63	51,5
50034063	65	2 1/2"	160	66	56	76	66,2
50034076	80	3"	168	68,5	69	91,6	78
50034100	100	4"	178	69,5	93	119,4	103,6

Las dimensiones en piezas de microfundido son aproximadas en los elementos sin mecanizar.

** Consultar para cualquier otra medida.




Acople Kamloc Aluminio

Aplicación: Uso industrial, naval y productos abrasivos

Norma : EN 14420-7 / DIN2828

KAMLOC ALUMINIO TIPO F MACHO RM

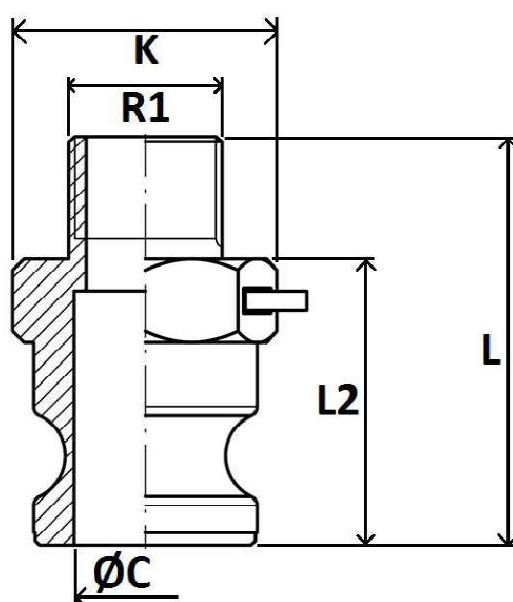

CODIGO	DN	R1	L	L2	ØC	K
50035019	20	3/4"	61,3	42	21	32
50035025	25	1"	72	51,2	24	38
50035032	32	1 1/4"	80	54	29	48
50035038	40	1 1/2"	78,5	56,5	37	57
50035051	50	2"	87	62,5	47	66
50035063	65	2 1/2"	95,7	67	57	82
50035076	80	3"	98,5	68	73,5	94
50035100	100	4"	111,5	75,5	101	120

Las dimensiones en piezas de microfundido son aproximadas en los elementos sin mecanizar.

** Consultar para cualquier otra medida.




Acople Kamloc Aluminio

Aplicación: Uso industrial, naval y productos abrasivos

Norma : EN 14420-7 / DIN2828

KAMLOC ALUMINIO TIPO DC TAPON HEMBRA

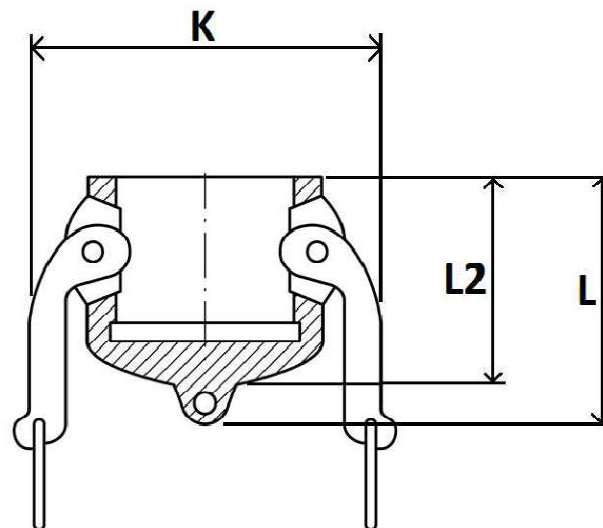

CODIGO	DN	L	L2	K
50036019	20	45,5	34,5	60
50036025	25			
50036032	32	61	48	81
50036038	40	65	49	87
50036051	50	68	55	67
50036063	65	70	56	110
50036076	80	78	62	130
50036100	100			

Las dimensiones en piezas de microfundido son aproximadas en los elementos sin mecanizar.

** Consultar para cualquier otra medida.




Acople Kamloc Aluminio

Aplicación: Uso industrial, naval y productos abrasivos

Norma : EN 14420-7 / DIN2828

KAMLOC ALUMINIO TIPO DP TAPON MACHO

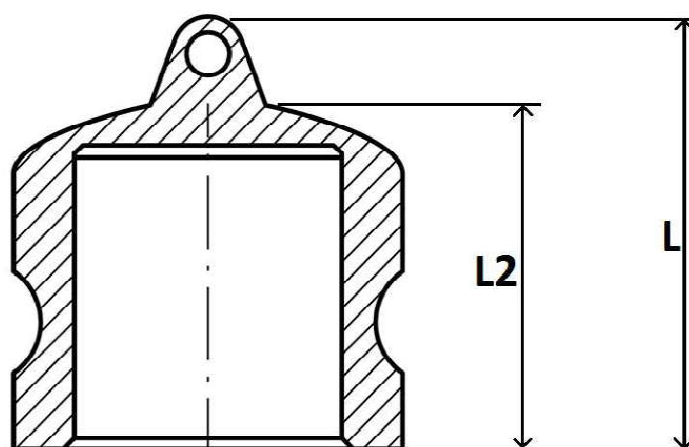

CODIGO	DN	L	L2
50037019	20	36	27
50037025	25	51	36
50037032	32	55	40
50037038	40	58	43
50037051	50	65	50
50037063	65	66	52
50037076	80	66	52
50037100	100	73	58


Las dimensiones en piezas de microfundido son aproximadas en los elementos sin mecanizar.

** Consultar para cualquier otra medida.



Acople Kamloc Aluminio

JUNTA KAMLOC NBR

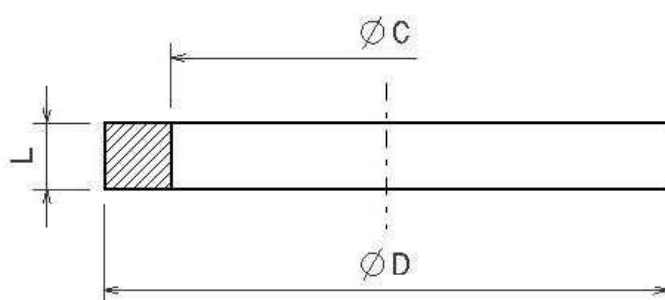

CODIGO	DN	L	ØC	ØD
50036019	20	5,5	22	35
50036025	25	6,4	27	40
50036032	32	6,4	35	50
50036038	40	6,4	41	56
50036051	50	6,4	51	67
50036063	65	6,4	60	80
50036076	80	6,4	76	95
50036100	100	6,4	102	124