




MANGUERA HIDRAULICA 4SP

Su cubierta 10 veces más resistente al desgaste y la abrasión hacen de este producto la mejor opción para las más aplicaciones más exigentes. Muy alta resistencia al desgaste y a la abrasión, así como al ozono, a las condiciones climatológicas adversas y al agua salada. Al mismo tiempo, está compuesta por materiales ignífugos que permiten aumentar la tolerancia al calor y al fuego, lo que retarda la aparición de la llama. Por ello cuenta con la aprobación MSHA y DSK (LOBA)



RESISTENCIA A LA ABRASION ABRASION RESISTANCE

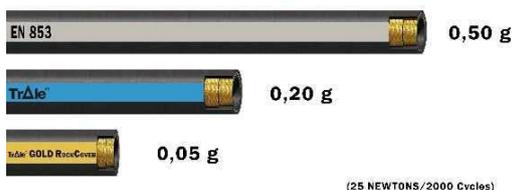

RESISTENCIA AL OZONO (ISO 7326) OZONE RESISTANCE



CODIGO	DN	ØINT	ØEXT	PRESION DE TRABAJO (BAR)	PRESION DE ROTURA (BAR)	RADIO CURVATURA	PESO
10103010	3/8"	10	21,3	445	1780	180	0,75
10103013	1/2"	13	23,8	415	1660	230	0,9
10103016	5/8"	16	27,8	350	1400	250	1,1
10103019	3/4"	19	31,5	350	1400	300	1,5
10103025	1"	25,5	38,5	280	1120	340	2

Composición:

- Tubo interior: caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
- Refuerzo: cuatro mallas metálicas.
- Cubierta: caucho sintético, muy resistente al aceite, abrasión y condiciones atmosféricas.

Temperatura de trabajo: De -40° C a +100° C.