




## MANGUERA HIDRAULICA R15

Su cubierta 10 veces más resistente al desgaste y la abrasión hacen de este producto la mejor opción para las más aplicaciones más exigentes. Muy alta resistencia al desgaste y a la abrasión, así como al ozono, a las condiciones climatológicas adversas y al agua salada. Al mismo tiempo, está compuesta por materiales ignífugos que permiten aumentar la tolerancia al calor y al fuego, lo que retarda la aparición de la llama. Por ello cuenta con la aprobación MSHA y DSK (LOBA)



### RESISTENCIA A LA ABRASION ABRASION RESISTANCE

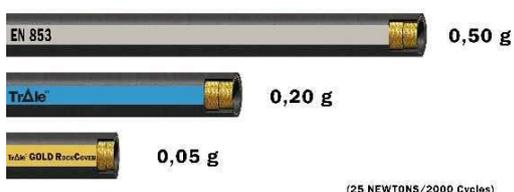

### RESISTENCIA AL OZONO (ISO 7326) OZONE RESISTANCE



CODIGO	DN	ØINT	ØEXT	PRESION DE TRABAJO (BAR)	PRESION DE ROTURA (BAR)	RADIO CURVATURA	PESO
10105032	1" 1/4	32,2	51,5	420	1680	445	4,20
10105038	1" 1/2	38,5	56,5	420	1680	530	5,60

#### Composición:

- Tubo interior: caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
- Refuerzo: 4 mallas para 1". 6 mallas para 1" 1/4 y 1" 1/2 .
- Cubierta: caucho sintético, muy resistente al aceite, abrasión y condiciones atmosféricas.

**Temperatura de trabajo:** De -40° C a +100° C.